




DRUCKTECH

DRUCKTECH

PÓŁAUTOMATYCZNE / AUTOMATYCZNE MEMBRANOWE PRASY TERMICZNE

PHP-45V2A Maxima

Pneumatyczna, automatyczna podwójna membranowa prasa termiczna z uchwytem. Dystrybutor:
termotransferowy.pl.

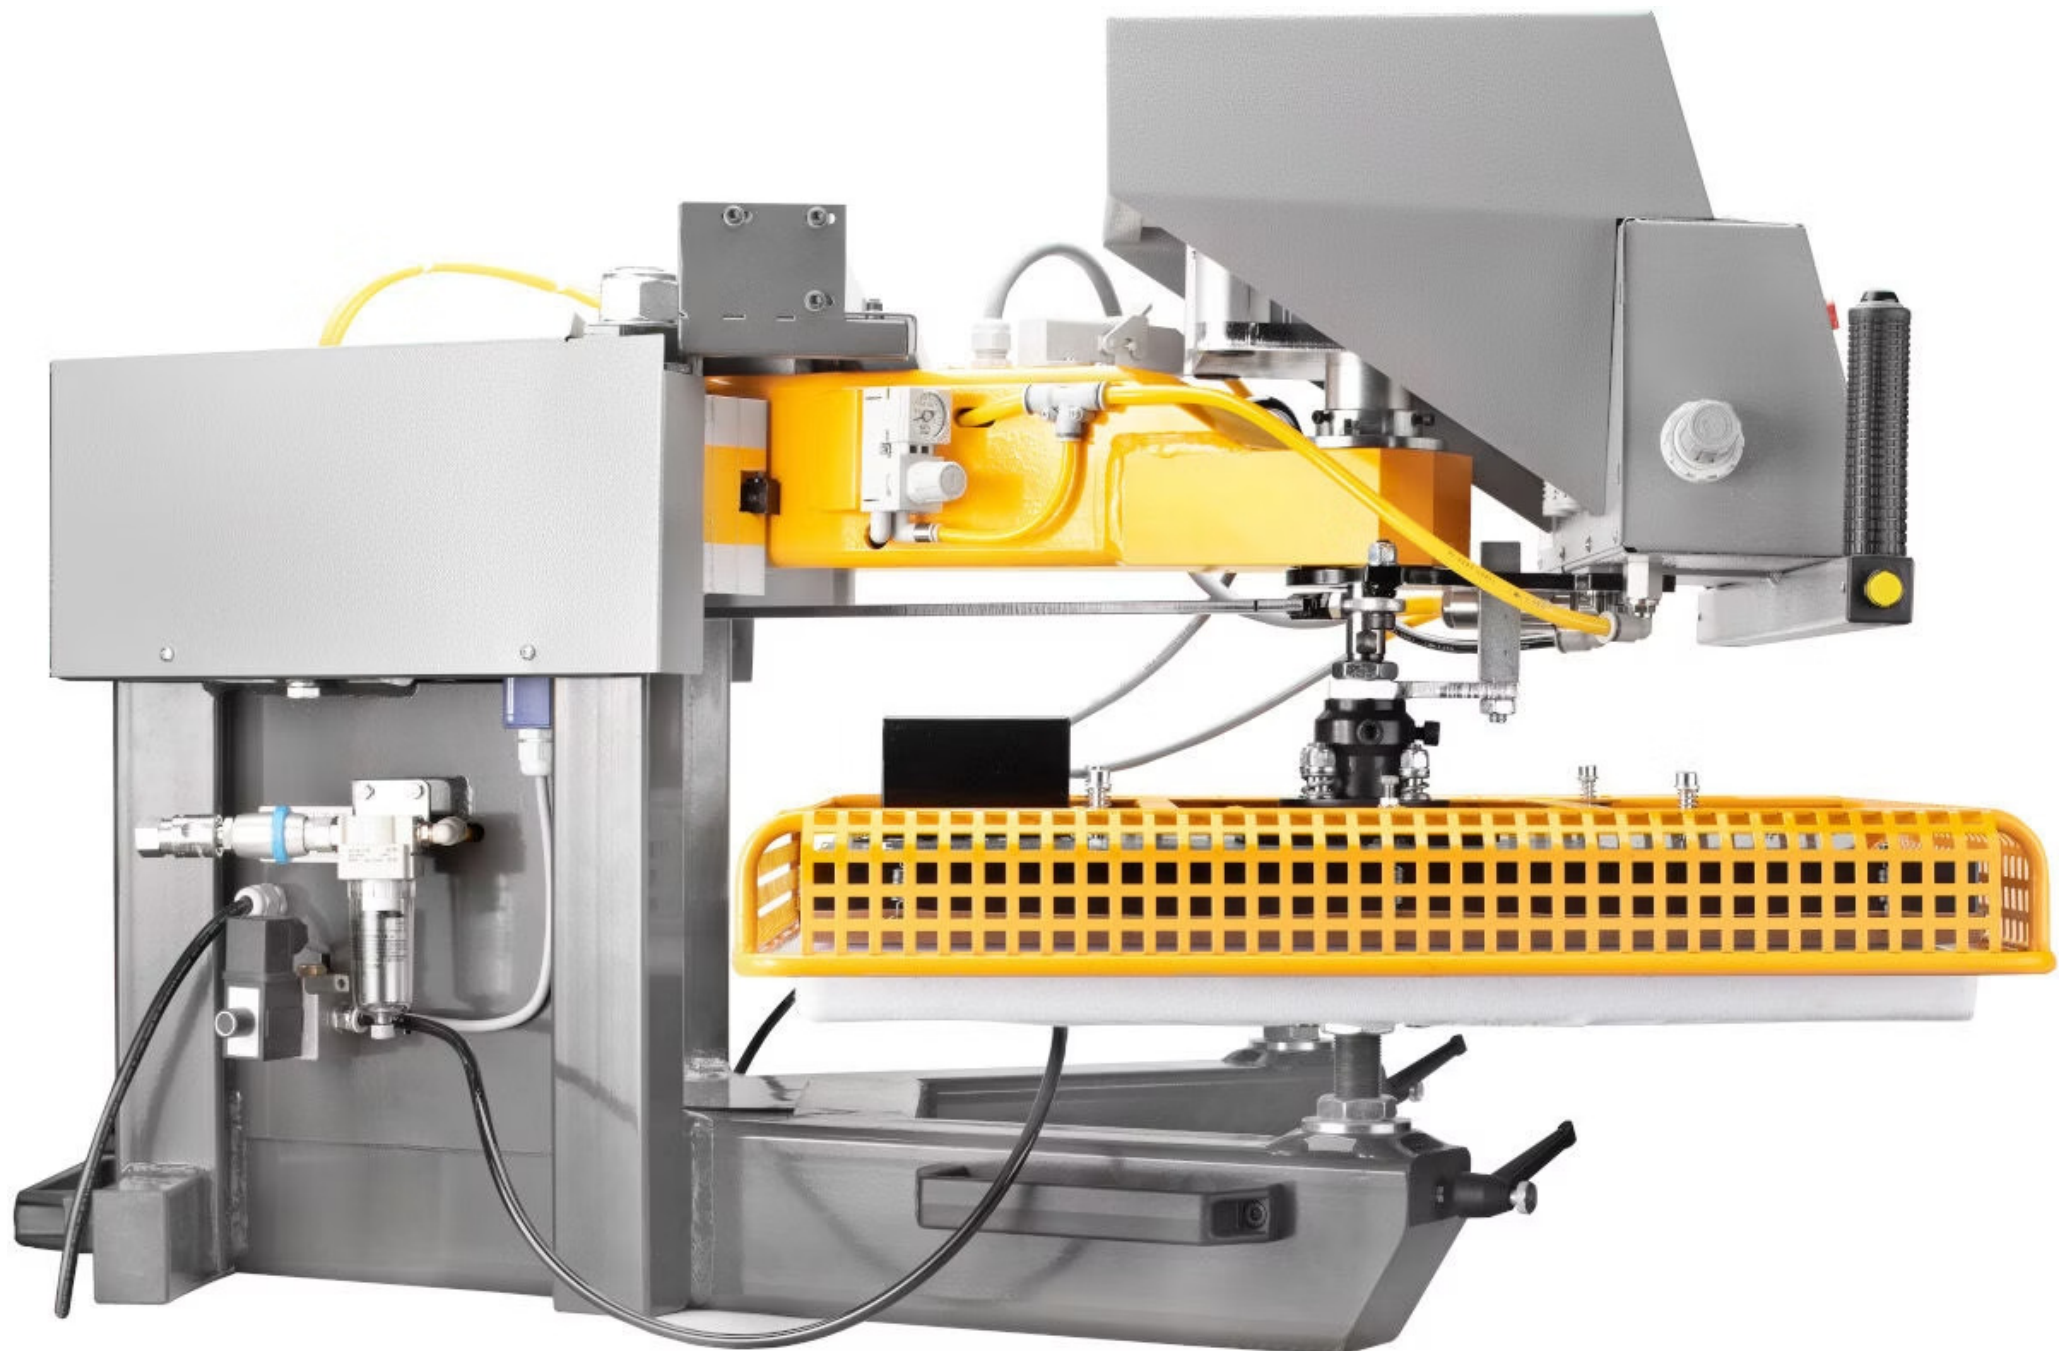

Opis urządzenia

Podwójna, automatyczna pneumatyczna prasa termiczna z membranowymi płytami 40x50 cm. Dzięki dwóm płytom membranowym wydajność może być dwukrotnie wyższa, podczas gdy zużycie energii pozostaje na poziomie prasy z pojedynczą płytą.

Różne funkcje można ustawić za pomocą jednostki PLC maszyny: różny czas dla płyt, czas oczekiwania itp. Uchwyt zmniejsza obciążenie korpusu maszyny, dzięki czemu poziom zużycia i ryzyko uszkodzenia korpusu prasy jest niższe.

PHP-45V2A Maxima może osiągnąć wyższe ciśnienie niż Optima. Płyty robocze można wymieniać i obracać. Samoregulująca się płyta grzejna jest podłączona za pomocą wtyczki. Mniejsze membrany i tradycyjne płyty robocze są dostępne jako dodatkowe akcesoria. Odległość między płytą roboczą a płytą grzejną można ustawić zgodnie z grubością materiału.

Kluczowe zalety

Dożywotnia gwarancja

Dożywotnia gwarancja na płytę grzejącą.

100% węgierski produkt

W pełni zaprojektowany i wyprodukowany na Węgrzech.

W pełni automatyczna praca

Fully automatic operation dla maksymalnej wydajności.

Podwójna wydajność

Dwie płyty membranowe – dwukrotnie wyższa wydajność przy tym samym zużyciu energii.



Funkcje i właściwości

Regulacja i elastyczność

- Regulowana odległość między płytą grzejącą a płytą roboczą
- Samoregulująca się płyta grzejąca (możliwość obrotu)
- Różne ustawienia czasu dla 2 płyt
- Wymienna, obracana płyta robocza
- Regulowana wysokość płyty

Bezpieczeństwo i sterowanie

- Rama bezpieczeństwa
- Sygnał ostrzegawczy do momentu osiągnięcia ustawionej temperatury
- Ochrona przed włączeniem po ewentualnej przerwie w zasilaniu
- Kontrola systemu przy uruchomieniu
- Licznik (możliwość zerowania)
- Konfigurowalny panel sterowania


Pełna lista funkcji

- Płaskie płyty membranowe działają jak tradycyjna płyta robocza, jeśli są używane bez sprężonego powietrza.
- Współpracuje zarówno z płytami membranowymi, jak i tradycyjnymi.
- Wysokie ciśnienie powierzchniowe.
- Zoptymalizowana moc grzewcza (wartość może być wyświetlana).
- Element grzejny odlany w aluminium.
- Mocna, masywna konstrukcja.
- Wymienna ochronna folia teflonowa na płycie grzejnej.

Parametry techniczne

Płyta / płyta grzejna	40x50 cm
Płyta membranowa	Wymienna płyta
Tradycyjna płyta	Autorelease
Zasilanie	230 V / 2100 W
Zużycie sprężonego powietrza	50
Maksymalna siła docisku	1
Maksymalna grubość materiału	6 cm
Regulowana wysokość płyty	Tak
Wymiary	105x85x60 cm
Waga	130 kg

Galeria produktu

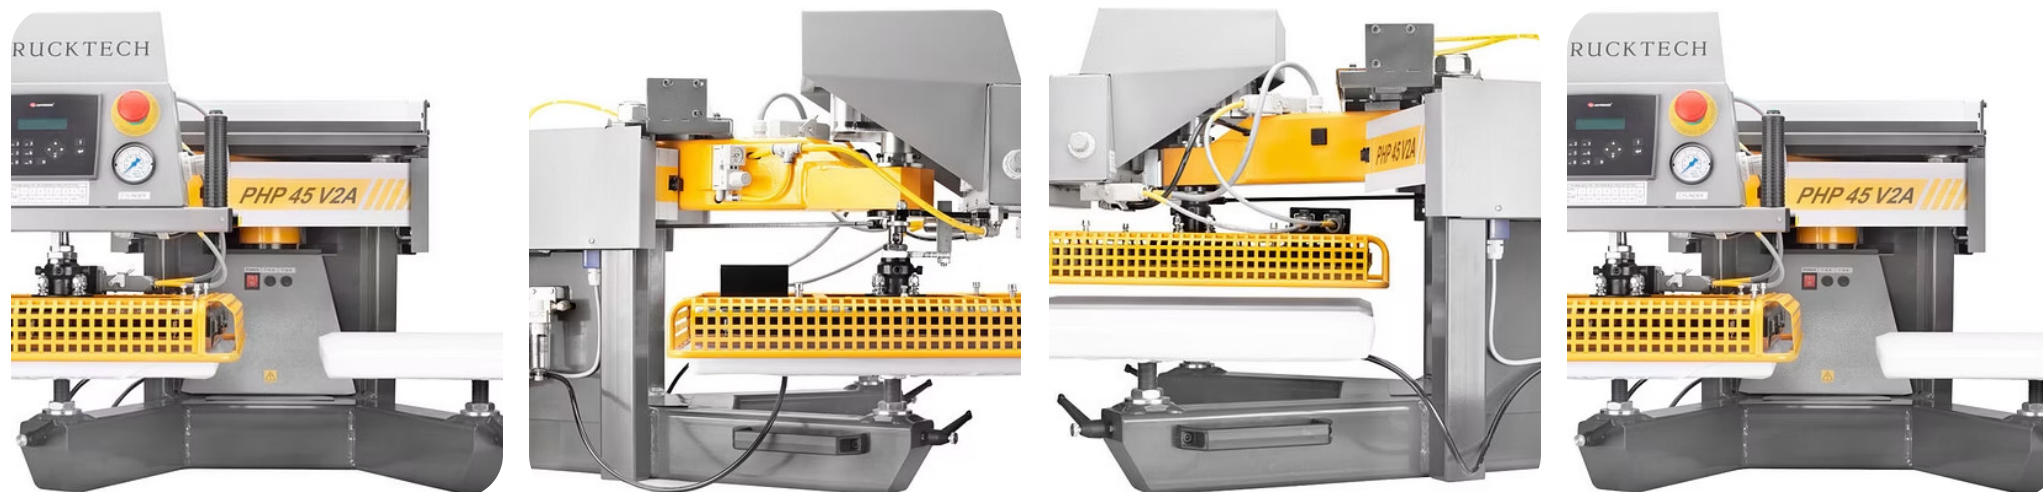

Akcesoria – Sprężarki

Do prasy PHP-45V2A Maxima dostępne są następujące sprężarki:



L-B-50-25

Sprężarka

MGF 30/15 Prime S

Sprężarka

**BALMA NS19S/50
CM3**

Sprężarka

**BALMA NS19S/100
CM3**

Sprężarka

BALMA NS19S/100 CT3

Sprężarka

BALMA NS 29S/200 CT4

Sprężarka

Akcesoria – Płyty i uchwyty

Do prasy PHP-45V2A Maxima dostępne są następujące płyty i akcesoria:

[illegible]

S50-27A, S50-32A	SP-21A	SP-61A	OPTIMA MAXIMA
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓



Tradycyjne płyty

Płyty, płyty grzejne

Płyty membranowe

Płyty, płyty grzejne

Uchwyt płyty typu C

Płyty, płyty grzejne

Płyta do wstępnej obróbki

Płyty, płyty grzejne

Spiral-tube

Sprężarki

Zapytaj o wycenę

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów. **Skontaktuj się z nami – nasi pracownicy odezwą się wkrótce.**

☐ Akceptuję Politykę Prywatności.

Dystrybutor

Drucktech

Kategoria

Półautomatyczne / automatyczne membranowe prasy termiczne

Gwarancja

Dożywotnia gwarancja na płytę grzejną

Pochodzenie

100% węgierski produkt

[Zapytaj o wycenę](#)

[Wróć do pras termicznych](#)